

MT500



価格：オープンプライス



2系統の独立した映像/音声出力



MT500はIP・HDMI・USB映像出力に対して「2系統の独立した映像/音声出力」に対応。別個のソースを各出力端子へ割り当てが可能です。

Dante® Audioと各入力端子音声をMIX



MT500は、Dante®Audio、HDMI、USB、XLR、3.5mm、RTSPなどの各デジタル・アナログ音声入力ソースのMIXに対応。入力映像・音声を一元管理することで、会議空間におけるマイクの接続・制御を簡素化・最適化します。
(Dante®Audio機能の使用には別売ライセンスの購入が必要です)

NAS/USBストレージへの直接録画に対応




入力映像/音声を、NASやUSBストレージへのダイレクト録画が可能。MP4、MOV、FLVなど汎用性の高いファイル形式を選択し、動画ファイルに保存できます。
外部レコーダーや録画専用PCが不要となり、コンテンツの長期保存やオンデマンド配信を低コストかつシンプルに実現します。

直感的な操作性・ボタン操作による設定切替




MT500本体前面の液晶パネルにより、使用中のプロファイルや映像出力の状態を確認できます。
また画面とボタン操作にて、プロファイルの切り替えや各種設定内容の確認が簡単にできます。

正面

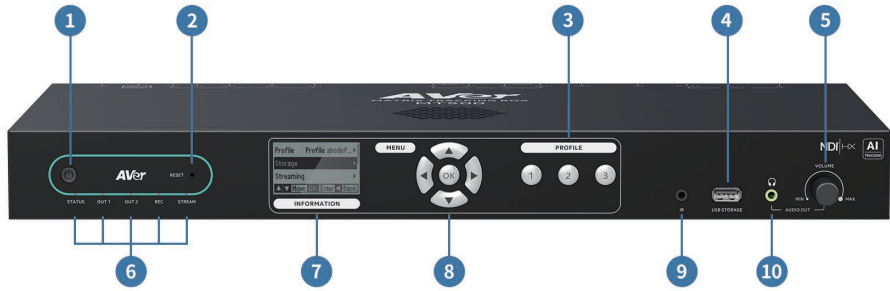

- 1 電源ボタン
- 2 リセットボタン
- 3 プロファイルボタン
- 4 USBストレージポート
- 5 音量調整
- 6 状態表示LED
- 7 液晶画面
- 8 HDMI® & USB出力
- 9 RJ-45
- 10 3.5mm 音声出力

背面

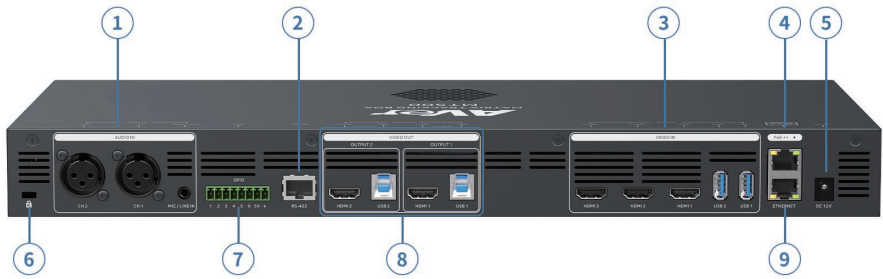

- 1 電源差込口
- 2 LAN端子(PoE+給電用)
- 3 LAN端子(ネットワーク)
- 4 HDMI入力 5 USB入力
- 6 ケンジントン盗難防止スロット
- 7 GPIO
- 8 HDMI® & USB出力
- 9 RJ-45

MT500 (エムティゴヒャク) 製品仕様

映像入力	入力端子	USB 3.0 Type-A x 2、HDMI 2.0 x 3	映像出力	出力端子	HDMI 2.0 x 2、USB 3.0 Type-B (UVC/UAC) x 2、IP x 2
	IPストリーム入力	最大25台まで		AV-over-IP プロトコル	RTSP、RTMP、HLS、NDI® HX2
	表示対応	IP/USB x 8 + HDMI® x 3		2系統の独立出力	出力1: HDMI® 1 / USB 1 / IP1 入力 出力2: HDMI® 2 / USB 2 / IP 2 入力
	AV-over-IP プロトコル	RTSP、NDI® HX2、NDI® HX3 Dante® AV-H (別途ライセンス購入が必要)			
対応解像度・コーデック	解像度	最大4K 60fps	音声仕様	アナログ音声 入力/出力	XLR/バランス入力 x 2、3.5 mm マイク/ライン入力 x 1、3.5 mm out x 1
	対応コーデック	H.264、H.265、MJPEG		Dante®Audio	対応 (別売ライセンス購入が必要)
出力レイアウト	自動レイアウト	6種 (シングル、サイドバイサイド、アクティブスピーカー、ピクチャーインピクチャー、カスタマイズ、アドバンスド)		USB音声バイパス	双方向UAC
	手動レイアウト	7種 (シングル、サイドバイサイド、メインスピーカー [3ソース入力レイアウト]、メインスピーカー [4ソース入力レイアウト]、ピクチャーインピクチャー、4分割、アドバンスド)		オーディオミキシング	8CH マトリックスミキサー
制御・管理	プロトコル	VISCA over IP、CGI	入出力インターフェイス	GPIO	6ピン (設定可能)
	設定・管理	Web UI		RS-422	1
	本体操作機能	ボタン、液晶画面		イーサネット	1
AI機能	FaceFocus	対応		PoE++	1 (IEEE 802.3bt Class 5、41.1V to 57V 1.5A)
	IntelliSwitch	対応	録画・保存	ローカルストレージ録画	USBストレージへ直接保存
	InstaConfig	対応		ネットワーク録画	NASへ直接保存
その他	画面表示	2インチ液晶パネル	ソフトウェア	Device Utility	Windows® 10 以上、macOS® 10.14 以上
	物理ボタン	メニュー、プロファイル、電源、リセット、音量調整		Enterprise Management	Windows® 10 以上
	状態表示LED	状態、出力1、出力2、録画、ストリーミング		Room Management	Windows® 7 以上、macOS® 11.6 以上
	寸法(W x H x D)	227.1 x 44.0 x 430.0 mm		Cloud Management	対応ブラウザ: Chrome™ & Microsoft Edge
	本体重量	2.48 (±0.1) kg		MT Control Panel	Windows® 7 以上、macOS® 10.14 以上、Android™ 8.0 以上
	電源仕様	AC 100 - 240V、DC 12V/7.5A		PTZ Link Premium	
	消費電力	約23W	保証	MT500本体: 5年 / 付属品: 1年	
	セキュリティ	ケンジントン盗難防止スロット			
	動作環境	温度: 0°C - +40°C / 湿度: 20% - 80%			
	保管環境	温度: -20 °C - +60 °C / 湿度: 20% - 95%			
	設置方法	付属金具によるデスク下、サーバーラックへの取付が可能			
			パッケージ同梱物		
					MT500本体、電源アダプター&ケーブル、ケーブル固定プレート、結束バンド(x9)、3.0 x 5 mm トラスネジ(x10)、M3 x 10 mm ネジ(x4)、ラックマウント用金具(x2)、USB 3.0 Type-A to Type-Bケーブル(x2)、Phoenix® Combicon 8ピンコネクタ、クイックスタートガイド

アバー・インフォメーション株式会社

〒160-0023 東京都新宿区西新宿 3-2-26 立花新宿ビル 7F

TEL : 03-5989-0290(代表) FAX : 03-5989-0291 E-mail : ppdinfo.jp@aver.com

✉ @AVer_Japan

このカタログの著作権は、AVer Information Inc.に帰属しています。無断で転載し、商用に利用する事はおやめください。掲載されている著作物の全部または一部を、権利者に無断で複製または転載し、頒布し、他に送信することは著作物の侵害に当たり、著作権法により罰せられる場合があります。※このカタログの記載内容は2025年2月現在のものです。※仕様は予告なく変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。 2025.02

jp.aver.com

アバー 検索

