


長距離でも高品質な映像の伝送を実現

UE1



USB 3.0 対応

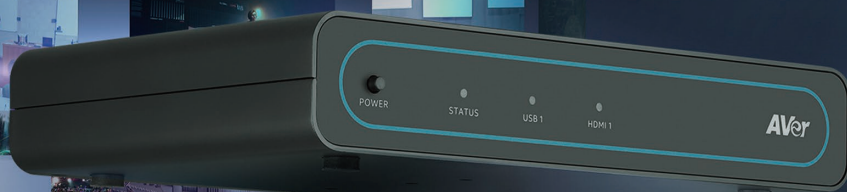

最大4K/60fps
映像出力



PTZカメラへの
PoE++給電対応



AVer製
PTZカメラ専用



製品5年保証

USB 3.0の伝送距離を最大100mまで延長



UE1はUSB接続距離を大幅に延長できるUSB 3.0エクステンダーです。従来のUSB接続における距離の制約を解消し、LANケーブルを利用して高品質なUSB 3.0の伝送距離を最大100mまで延長できます。

最大4K/60fps 対応



AVer製PTZカメラ(※他社製品非対応)を離れた場所に設置する必要がある際に、接続距離を簡単に延長し、最大4K/60fpsの高画質映像を伝送することができます。ドライバーのインストールは不要のため、機器に接続するだけですぐに使用を開始できます。

柔軟なシステム構築が可能



汎用的なLANケーブル(RJ45)を使用できるため、導入コストを抑えながら設置環境に合わせた柔軟なシステム構築が可能です。


PTZカメラへのPoE++給電に対応




さまざまな設置環境に対応しやすい、コンパクトな省スペース設計。また、接続するPTZカメラへのPoE++給電にも対応しているため、配線の簡素化が可能となります。

正面

背面

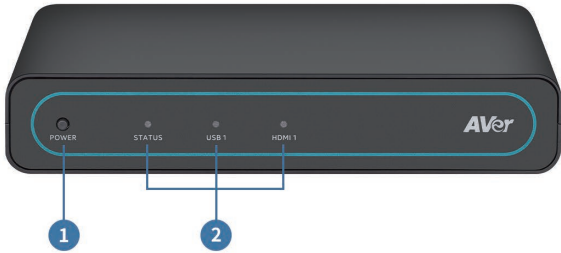

- 1 電源ボタン
- 2 状態表示LED
 - STATUS : システム状態
 - USB 1 : USB接続状態
 - HDMI 1 : HDMI出力状態

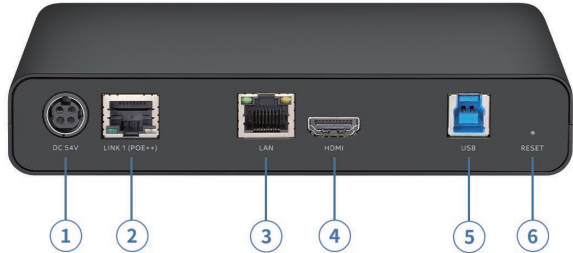

- 1 電源差込口(DV 54V)
- 2 Link 1(PoE++)
- 3 LAN(ネットワーク接続用)
- 4 HDMI出力
- 5 USB 3.0 Type-B(PC接続用)
- 6 リセットボタン

UE1 (ユーイーワン) 製品仕様

USBオーディオクラス(UAC)プロトコル	USB 3.0	USBビデオクラス(UVC)プロトコル	USB 3.0
出力解像度	USB:最大4K/60fps、HDMI:最大4K/60fps	転送速度	USB:最大4K/60fps、HDMI:最大4K/60fps
ネットワーク帯域幅	1 Gbps	最大伝送距離	LANケーブル(CAT5e/6/7 LAN)使用時:最大100m
接続	【出力】 •USB 3.0 Type-B x 1 •LAN(RJ-45) x 1 •HDMI x 1 【入力】 •LAN(RJ-45) x 1	状態表示LED	あり(ステータスおよび接続状態) •STATUS:sシステム状態 •USB 1:USB接続状態 •HDMI 1 :HDMI出力状態
電源仕様	AC 100 - 240V、DC 54V/1.2A	消費電力	65W
カメラへの給電	PoE++	寸法(W x H x D)	164.0 x 32.5 x 118.0 mm
本体重量	0.62 kg	保証	製品本体:5年 / 付属品:1年
動作環境	温度:0℃~+40℃ / 湿度:20% ~ 80%	保管環境	温度:-20℃ ~ +60℃ / 湿度:20% ~ 95%
パッケージ内容	UE1本体、電源アダプター&コード、USB 3.0 Type-A to Bケーブル、DINレールマウントクリップ、ケーブル固定プレート、結束バンド(x3)、M3 x 5.1mmネジ(x4)、クイックスタートガイド		

接続イメージ

